

CONTI+ lino PRIMUS L40

Wastafelkraan met elektronische mengeenheid



TECHNISCHE DETAILS

Net opbouw:

Insteekapparaat 230 V/12 V

Bedrijfsdruk:

0,3 – 10 bar

Doorstroomvolume (ca.):

3,8 l/min (3 bar)

Watertemperatuur ingang (max.):

80 °C

Temperatuurbegrenzing (max.):

42 °C

Drukslangen:

350 mm

Hoekventielaansluitingen:

G 3/8

Vuilzeef:

0,5 mm maaswijdte

Waternalooptijd:

1 s vooringesteld
(met functietoets 0 – 12 s instelbaar)

Looptijd continu aan en
looptijd hygiënespoeling:

2 min vooringesteld
(met functietoets 0,5 – 20 min instelbaar)

Elektronische verbrandingsbeveiliging: Bij uitval van de koudwaterleiding wordt de waterstroom bij het bereiken van 48 °C gestopt (fabrieksinstelling) – instelbaar via service-app en CNX, maximale watertemperatuur in acht nemen)

Kort-uit:

2 min vast

Normen:

DIN EN 200, apparaatklasse I,
P-IX 9575 / IA; **CE**



CONTI+ lino PRIMUS L40

Intelligente elektronica voor wastafelkranen

Met onze nieuwe CONTI+ lino PRIMUS kraan bieden wij u een wastafelkraan met een wereldwijd unieke hygiënefunctie: de technologie op basis van proportionele ventielen die in de elektronisch gestuurde thermostaat wordt gebruikt, zorgt voor een gescheiden spoeling van koud water, mengwater en warm water (in combinatie met het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement of de CONTI+ Service APP). Op die manier kunnen, naast een hygiënespoeling en een thermische desinfectie (heet water), ook gescheiden spoelingen voor de koudwaterleiding worden uitgevoerd.

Door deze bij ons ontwikkelde technologie kan een microbiologische belasting (zoals legionella bacteriën) van het drinkwater nagenoeg volledig worden uitgesloten.

Als de kraan geïntegreerd is in het CNX-systeem voor watermanagement of de CONTI+ Service APP, kan

men op die manier de spoelingen programmeren, besturen en registreren. Extra voordeel: De sensorgevoeligheid, de nalooptijd van het water, de looptijd en de intervallen voor de hygiënespoeling kunnen eveneens op die manier worden geactiveerd en ingesteld.

Dankzij het duidelijke design met hoge herkenningswaarde kan de CONTI+ lino PRIMUS L40 staande kraan uitstekend worden gecombineerd met andere kranen uit het lino-portfolio. De kraan kan op die manier probleemloos in bestaande installaties worden geïntegreerd zonder optische afwijkingen te veroorzaken.

De CONTI+ lino PRIMUS L40 staande kraan is ideaal voor openbare, semi-openbare en commerciële toepassingen, omdat hier bijzonder hoge eisen worden gesteld, niet alleen op het vlak van functionaliteit, maar vooral wat hygiëne en onderhoud betreft.





CONTI+ lino PRIMUS L40

NIEUW: techniek met zekerheid

CONTI+ lino PRIMUS staande kraan L40
Contactloze, elektronisch gestuurde
thermostatische wastafelkraan,
netvoeding, verchromd

Spaar-straal-
regelaar
zelfreinigend

Infraroodsensoren
met volledig automatische
instelling

Kraanbeheer
met integratie in het CNX-
systeem voor watermanagement
en sturing via de Service APP

Thermostaat-E
volledig elektronische men-
geenheid (vrij van dode ruimtes), laat
afzonderlijke koudwaterspoeling,
hygiënespoeling en thermische des-
infectie (heet water) met instelbaar
temperatuurbereik toe

Aansluiting van warm water
met flexibele slang incl. vuilzeef

Functietoets Click
Kort-uit (reinigingsstop) en
continu-aan (vulmodus),
sensoregevoeligheid, water-
nalooptijd, hygiënespoeling-
looptijd en interval 12-, 24- en
48-uur activeerbaar en instelbaar

Verstelhendel voor temperatuur
voor elektronische mengeenheid

Elektronische mengeenheid thermostaat-E (box)
voor temperatuurregeling als onderbouwmontage
(op schroefdraadpennen of montagebox)

Elektronische motorgestuurde
temperatuur- en volumeregeling

Veiligheidsuitschakeling bij
koudwateruitval
(elektronische verbrandingsbevei-
liging conform DIN EN 1111)

Aansluiting van koud water
met flexibele slang incl. vuilzeef



CONTI+ Service APP



Intuïtieve sturing van individuele kranen via app

Zowel bij nieuwe als bestaande drinkwaterinstallaties moet aan talrijke hygiënische vereisten worden voldaan – in Duitsland bijvoorbeeld zijn deze in het drinkwaterbesluit (TrinkwV) 2018 opgenomen. Met onze CONTI+ Service APP bieden we een doeltreffende mogelijkheid om de noodzakelijke programmering, registratie en documentatie van de vereiste hygiënemaatregelen ook uit te breiden tot de sturing van individuele kranen.

Met de Service APP is een comfortabel beheer mogelijk van CONTI+ douchepanelen, inbouwdouches, wastafel- en urinoirkranen. Dankzij de gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen interface kunnen kranen worden geïdentificeerd, geselecteerd en vervolgens zeer eenvoudig worden beheerd, geprogrammeerd of kunnen hun gegevens worden uitgelezen.

De app loodst de gebruiker systematisch en logisch doorheen alle menuopties en functies – zoals hygiënespoelingen programmeren, waterlooptijden controleren en instellen, sensorbereik optimaliseren, instellingen en gebruiksgegevens opslaan. In combinatie met de BLE converter 2e generatie wordt via Bluetooth® een veilige communicatie tot stand gebracht tussen de kraan en het gewenste apparaat (bijv. mobiele telefoon of tablet). Draadloos, eenvoudig, smart en veilig.



Bluetooth®
Draadloze communicatie tussen Service APP en kranen via de BLE-converter 2e generatie



Intuïtieve bediening
Licentiebeheer, software-interface, evaluaties en grafieken



Omvangrijke prestaties
Programmering, registratie en onderhoud





CONTI+ CNX




Systeem voor watermanagement

Met het innovatieve CNX-systeem voor watermanagement zijn hygiënische vereisten op het hoogste niveau verzekerd – voor een altijd optimale drinkwaterhygiëne en een reglementair bedrijf van de volledige installatie.

Naast de netwerkkoppeling van de beproefde CONTI+ douche-, wastafel- en urinoir-kranen maakt het systeem de integratie mogelijk van de innovatieve lino PRIMUS L40 kraan. Afhankelijk van de uitvoering van de CNX-controller kunnen op die manier tot 64 of tot 150 kranen en componenten centraal via browserondersteunde software worden gestuurd. Daarbij kunnen de systemen in een groot bereik tot 350 meter afstand worden geïnstalleerd. De netwerkkoppeling gebeurt via eenvoudige bekabeling of zo nodig via Bluetooth®. Het CNX-systeem voor watermanagement kan indien gewenst ook worden gekoppeld aan overkoepelende gebouwbeheerssystemen – voor een uniform facilitymanagement.

Het systeem laat een eenvoudige koppeling van de kranen toe. Afhankelijk van de uitvoering van het gebouw kunnen verschillende topologieën worden gerealiseerd door bijkomende installatiecomponenten te integreren. Op die manier kan worden bespaard op aansluitingen en zijn geen speciale BUS-kabels vereist. De gebruikte standaardkabels – universeel gelegd in kabelbuizen of ingebouwd – worden snel en zonder problemen met waterdichte enkelvoudige bedradingen in elkaar gestoken. Bijzondere maatregelen voor de afscherming van kabels zijn niet noodzakelijk.

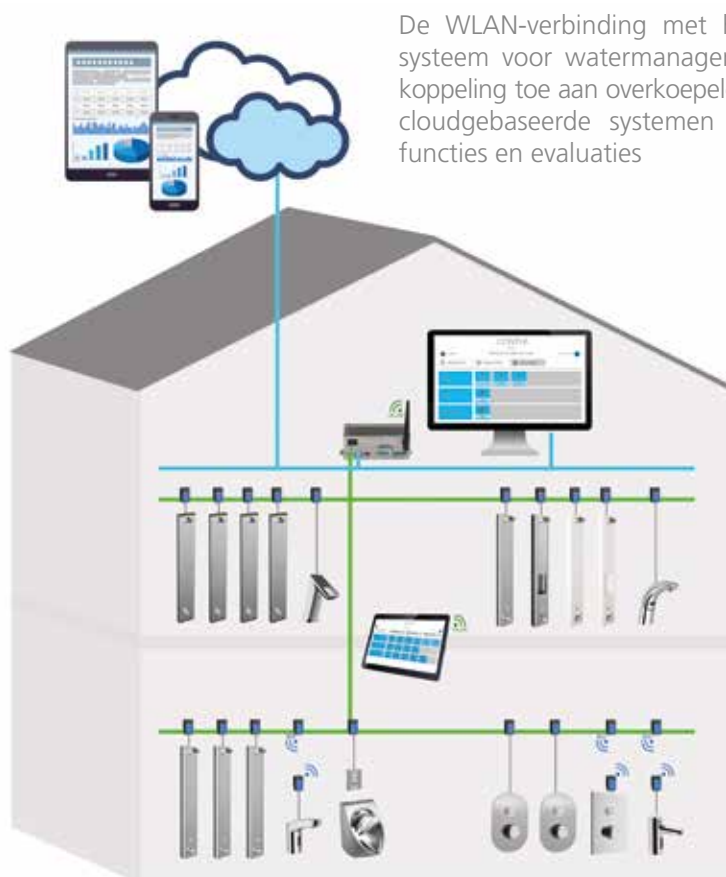

De WLAN-verbinding met het CNX-systeem voor watermanagement laat koppeling toe aan overkoepelende, bijv. cloudgebaseerde systemen en extra functies en evaluaties

Contact opnemen met CONTI+ Partner

België | Nederland



Isiflo B.V.

Marketing 23
6921 RE Duiven | Nederland
Tel. +31 26 3195757
verkoop@isiflobv.nl
www.isiflobv.nl



<https://conti.plus/de/en/contacts/netherlands>



Certificaten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen

Betrouwbaar & innovatief

Hygiënische en slimme concepten voor douche- en wasruimten voor extra levenskwaliteit: daarvoor is het merk CONTI+ al 50 jaar bekend.

Dankzij onze innovatieve technologieën, het ruime productportfolio en een omvattend serviceaanbod krijgen onze klanten zowel voor nieuwbouw als renovatie de optimale oplossing voor elke vereiste. Competent, flexibel – en over de hele lijn overtuigend.

Van moderne elektronische en mechanische douche-, wastafel- en urinoir-kranen over wastafels tot complete uitrustingen voor de sanitaire ruimte en waterbeheersystemen: bij alle producten en systeemoplossingen denken we aan de totaliteit en hechten we maximaal belang aan duurzaamheid, hygiëne en veiligheid. Daarom weten ontwerpers en architecten het merk CONTI+ als professionele partner naar waarde te schatten.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

